

CORVUS INN


03170


Kontrast İç Çerçeveli Sıva Üstü Armatür

Corvus inn, dairesel formu ve farklı renkte tasarlanan iç çerçeve detayı ile standart yuvarlak armatürlerden ayrışan modern bir tasarım sunar. İç yüzeyde kullanılan kontrast renk uygulaması, ürüne derinlik ve güçlü bir görsel karakter kazandırırken mekânda dekoratif bir etki oluşturur.

Homojen ışık dağılımı sağlayan yapısı, konforlu bir aydınlatma sunar. Sade ve modern tasarım dili ile ofis, sosyal alan ve mimari projelerde dikkat çekici bir aydınlatma öğesi olarak öne çıkar. Sarkıt ve sıva üstü montaj alternatifleri ile farklı uygulama ihtiyaçlarına uyumlu, fonksiyonel ve dekoratif aydınlatmayı bir arada sunar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

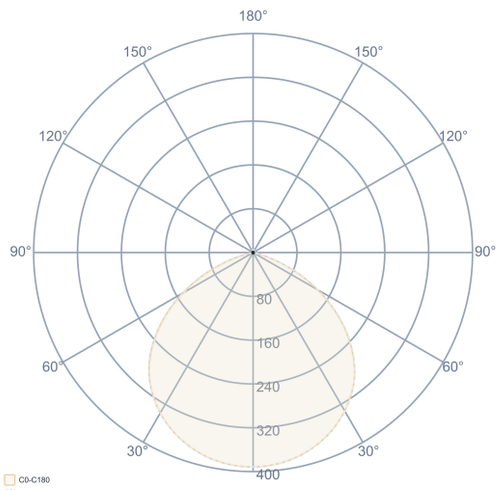

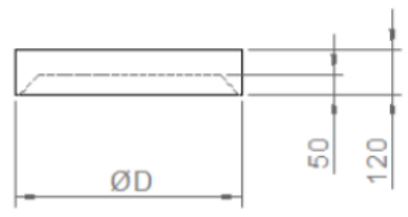

Genel Bilgiler	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Optik	Opal
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø400/600x120(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Braket

Elektriksel Bilgiler	
Güç	19-38W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CR ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØDx(H)	Kg
03170.40.30.018	19	1760	3000	Ø400x120	2,70
03170.40.40.019	19	1950	4000	Ø400x120	2,70
03170.60.30.030	38	4050	3000	Ø600x120	4,00
03170.60.40.040	38	4200	4000	Ø600x120	4,00

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com