

Reed

İç Aydınlatma - Aplikler



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Metal malzeme üzeri krom nikel kaplama
LED Ömür	50.000 saat
L80B50	
Montaj Sistemi	Sıva Üstü

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	80
Renk Bin Değeri	Mc Adams < 3
Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K



ELEKTRİKSEL

Güç (W)	5W
Güç Faktörü	>95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V / 50-60 Hz

OPSİYONEL

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
--------------------	-----------

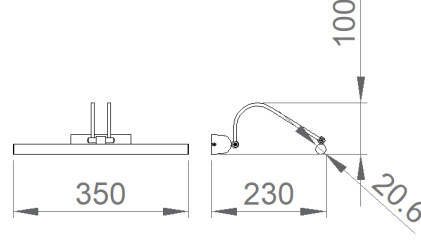

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
61169.42.40.005	5	500	4000	Ra>80	350x230x100	0,2

