AURACLEAN IP65

02125

Kesintisiz estetik, üstün hijyen performansı.

Auraclean, yüksek hijyen standartlarının kritik olduğu steril alanlar için geliştirilmiştir. Vidasız ön cam sabitleme sistemi ve pürüzsüz gövde tasarımı, yüzeyde partikül ve kir birikimini azaltmaya yardımcı olurken kolay temizlenebilir yapısıyla hijyen gereksinimlerini destekler.

İsteğe bağlı antibakteriyel yüzey seçeneğiyle farklı proje ihtiyaçlarına uyum sağlar. Hastaneler, temiz odalar, laboratuvarlar ve ilaç üretim tesisleri gibi kontrollü ve hijyenik ortamlar için güvenilir, fonksiyonel ve estetik bir çözüm sunar.

RAL 9016



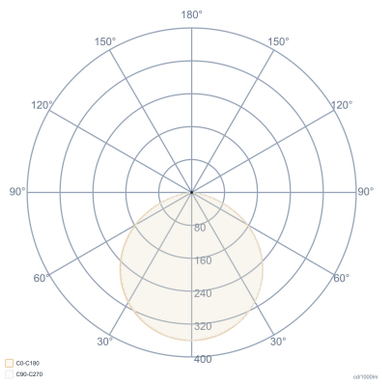

Genel Bilgiler	
Malzeme	DKP Metal Sac
Optik	Cam + Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	595(W) x 595(L) x 90(H)
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Metal Braket

Elektriksel Bilgiler	
Güç	27-38W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +40°C
LED Ömür L70	>50.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02125.66.30.045	45	4400	3000	595x595x100	580x580	8,20

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com