MODUS-R

05638

Yönlendirilebilir Ray Spot Armatürü

Modus R, mağaza, showroom, galeri ve sergileme alanlarında kontrollü vurgu aydınlatması sağlamak üzere tasarlanmış ray spot armatürüdür. Alüminyum gövdesi, CRI>90 renk geri verimi ve 15°, 30°, 45° ve 60° reflektör seçenekleriyle ışığın ihtiyaca göre hassas biçimde yönlendirilmesini sağlar.

COB LED teknolojisiyle verimli ve uzun ömürlü kullanım sunarken; DALI, Casambi ve Bluetooth kontrol seçenekleri sayesinde farklı proje ve otomasyon ihtiyaçlarına kolaylıkla uyum sağlar.

RAL 9016 RAL 9005



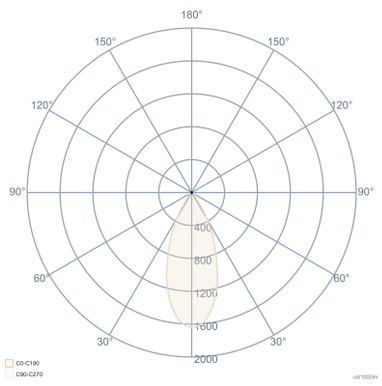

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç**	20-30-36W	**Işık Çıkış Açısı**	15°- 30°- 45°- 60°
Optik	Metalize Yüzeyli Optik	**Güç Faktörü**	>0.90	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 16
Difüzör	Şeffaf Güvenlik Camı	**Işık Kaynağı**	COB LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 90
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class III	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø95(D)x140(L)	**LED Sürücü**	Ray Driver		
Montaj Tipi	Ray Soket	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Monofaze Ray Soket	**LED Ömür L70**	>100.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
Tunable White
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
2700K ~ 6500K
Casambi, Bluetooth Kontrol

Sipariş Kodu	W	Açı	Lm	CCT	ØD x H (mm)	Kg
05637.95.30.038	36	35º	3800	3000	Ø95x140	0,40

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com