




MODUS-R

05638

Yönlendirilebilir Ray Spot Armatürü

Modus R, mağaza, showroom, galeri ve sergileme alanlarında kontrollü vurgu aydınlatması sağlamak üzere tasarlanmış ray spot armatürüdür. Alüminyum gövdesi, CRI>90 renk geri verimi ve 15°, 30°, 45° ve 60° reflektör seçenekleriyle ışığın ihtiyaca göre hassas biçimde yönlendirilmesini sağlar.

COB LED teknolojisiyle verimli ve uzun ömürlü kullanım sunarken; DALI, Casambi ve Bluetooth kontrol seçenekleri sayesinde farklı proje ve otomasyon ihtiyaçlarına kolaylıkla uyum sağlar.

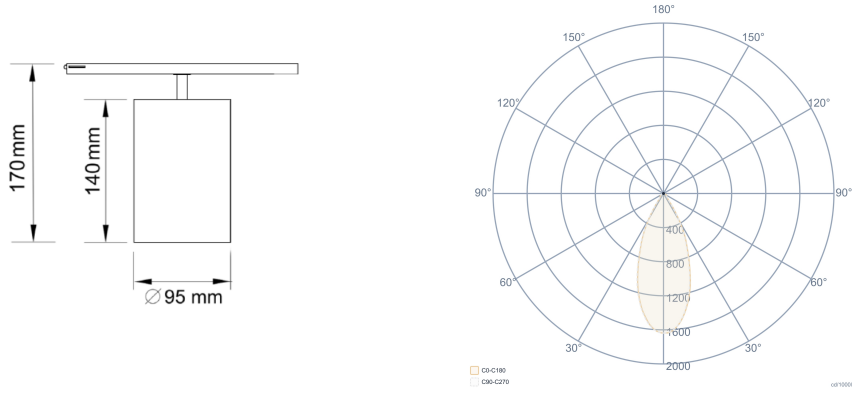

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	20-30-36W	Işık Çıkış Açısı	15°- 30°- 45°- 60°
Optik	Metalize Yüzeyle Optik	Güç Faktörü	>0.90	UGR Derecesi	UGR ≤ 16
Difüzör	Şeffaf Güvenlik Camı	Işık Kaynağı	COB LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 90
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class III	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V Tunable White CRI>90, 2700~6500K, Tunable White 2700K ~ 6500K Casambi, Bluetooth Kontrol	
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø95(D)x140(L)	LED Sürücü	Ray Driver		
Montaj Tipi	Ray Soket	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Monofaze Ray Soket	LED Ömür L70	>100.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Açı	Lm	CCT	ØD x H (mm)	Kg
05637.95.40.021	20	35°	2100	4000	Ø95x140	0,40

