

POINT

09397



Dış Mekân Cephe Projektörü

Point, mimari cepheler, anıt yapılar, köprüler ve peyzaj uygulamalarında uzun mesafeli ve kontrollü aydınlatma sağlamak için geliştirilmiştir. Güçlü optik yapısı ve farklı ışık dağılım seçenekleri sayesinde mimari detayları vurgularken yüksek görsel etki oluşturur. Korozyona dayanıklı alüminyum gövdesi, IP65 koruma sınıfı ve zorlu dış ortam koşullarına uygun yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Optik seçenekleri ile dar açılı vurgu aydınlatmalarından geniş yüzey aydınlatmalarına kadar farklı proje ihtiyaçlarına çözüm sağlar.

Yüksek verimli optik sistemi, sağlam mekanik yapısı ve uzun kullanım ömrüyle Point; bina cepheleri, tarihi yapılar, kuleler, köprüler, peyzaj alanları ve anıtsal mimari projeler için güvenilir ve profesyonel bir cephe aydınlatma çözümüdür.



RAL 9005

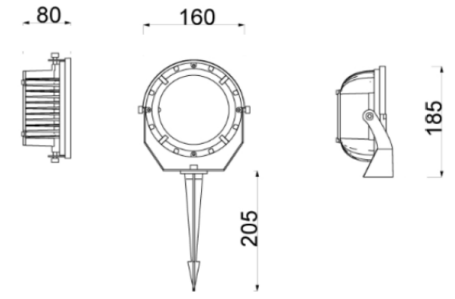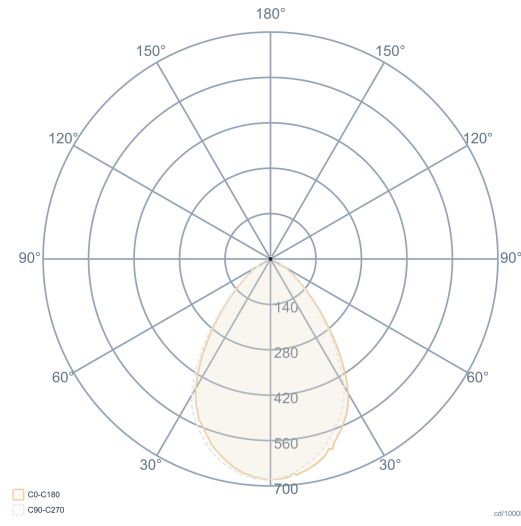

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	13-40W	Işık Çıkış Açısı	15°-30°-45°-60°-90°-120°
Cam	Temperli Şeffaf Cam	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 25
Optik	Akrilik Lens	Işık Kaynağı	Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 70
Conta	Silikon	Kablo	Halojen-Free	Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K-4000K-5000K-6000K-Yeşil-Mavi
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	LED Sürücü	Sabit Akım	Opsiyonel	
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø160x80x185mm	Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
		Aşırı Gerilim	6KV-10 KV		
				DALI / 1-10V	
				CRI>90, 2700~6500K, Tunable White	
				Acil Aydınlatma Ünitesi	

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Açı	ØD x H (mm)	Kg
09397.11.60.016	13	1600	6000	15°-30°-45°-60°-90°-120°	Ø160x80x185	1,15
09397.11.60.026	20	2600	6000	15°-30°-45°-60°-90°-120°	Ø160x80x185	1,15
09397.11.60.036	28	3600	6000	15°-30°-45°-60°-90°-120°	Ø160x80x185	1,15
09397.11.60.052	40	5200	6000	15°-30°-45°-60°-90°-120°	Ø160x80x185	1,15

