

since | 1982

DUET



Fonksiyon ve düzenin Duet'i



designed by Ece Yalın Design Studio

> www.ikizlerlighting.com

 **ikizler**
"worth the light"



Ece Yalım - Oğuz Yalım

"...tasarım ekibi olarak, gerçek meselelere dikkat çekmek, gerçek ihtiyaçları arayıp bulmak ve bu ihtiyaçlara cevap veren tasarımlarla insanların yaşamlarına değer katmanın peşindeyiz..."

"...kendimizi direkt kullanıcı ihtiyaçları ile sınırlamayıp, iç mimar ve mimarların ürün ile etkileşimini, mekânda yaratabilecekleri kurguyu özgür kılmayı fazlasıyla önemsiyoruz..."

DUET


**DUET hem spot ışık, hem de genel
aydınlatma sağlayan 60x60 gömme
tavan armatürüdür.**

Aynı anda veya kademeli olarak kullanıma izin veren iki ayrı aydınlatma fonksiyonunu aynı gövdede toplayarak, tavandaki kalabalık görüntüyü minimuma indirir.

DUET GÖMME TAVAN ARMATÜRÜ

DUET hem noktasal hem de genel aydınlatma sağlayan, düz veya karolaj asma tavanlar için tasarlanmış bir 60x60 gömme tavan armatürüdür. Ofislerde farklı fonksiyona hizmet eden ürünleri, aynı lokasyonda kullanmak istediğinizde, verilen gride uymak zorunluluğu tavanda hedeflenmeyen bir kargaşa yaratır.

DUET, aynı anda veya kademeli olarak kullanılabilen, farklı zamanlarda ihtiyaç duyulan bu iki fonksiyonu aynı gövdeye toplayarak bu duruma çözüm önerir.

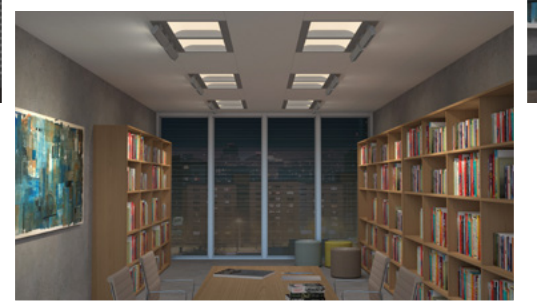





16 cm. ve 48 cm. olarak iki ayrı seçenek öneren lineer ray spotlar, kompakt LED lamba avantajı ile zarif ve çizgisel bir aydınlatma formu sunar. Açısı ayarlanabilen bu lineer spotlar; tablo, poster, heykel, gibi nesnelere ya da kütüphane birimlerini aydınlatma amaçlıdır.



DUET

DUET, ofislerde direkt ve endirekt aydınlatmanın aynı noktada kullanım ihtiyacını tanımlayarak, bu ihtiyaca tavan düzeninden ödün vermeden çözüm sunan çok fonksiyonlu bir aydınlatma birimidir.

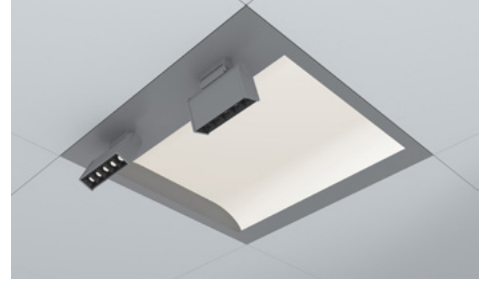


Endirekt aydınlatma için reflektör olarak özellikle yarı geçirgen ve kavıslı akrilik tercih edilmiştir. Malzeme, LED lambanın güçlü parlak aksını bir miktar soğurur, yumuşatır. Amaç, tavanda gözü rahatsız etmeyen rafine bir ışık geçişi sunulmasıdır.




Duet'in en ayırt edici özelliği; 60x60 gömme armatür olmasının yanında, açısı ayarlanabilen 'Uzun' lineer ray spotlara sahip olmasıdır. Yan yana çoklu kullanımlarında, bütünsel form dilini sayesinde, estetik açıdan görsel katkısı kuvvetli, kesintisiz lineer aydınlatma dilini modüler asma tavanlara taşıyacaktır.

Duet Short

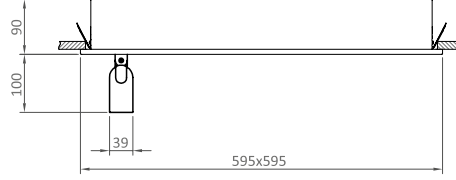

Tavan Tipi-Montaj Ölçüsü

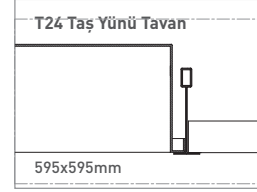


Renk




Gövde	Elektrostatik toz boyalı sac, spotlar alüminyum profil
Difüzör	Endirek difüzör, Yüksek ışık geçirgenlikli opal difüzör
Reflektör	Spot Yüksek verimli vakum alüminyum kaplama Polikarbon (PC) reflektör ve doğrudan parlamayı önleyici siyah termoplastik reflektör (UGR>16)
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip SMD Mid Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+40C°
Opsiyon	Dali 3 saat acil aydınlatma kiti

Genel



Spot



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	Kg
02128.66.30.029	50	3970	48°	3000	Ra>80	5,5
02128.66.40.030	50	4180	48°	4000	Ra>80	5,5





DUET - P



Spot aydınlatma birimlerinin takılıp çıkabilir olması, Duet'in farklı iç mekân uygulamalarına uyarlanabilen, çıplak tavanlarda da kullanımına izin verecek sarkıt birimlere dönüşerek, yeni bir ürün ailesi olarak hizmet etmesini sağlar.



DUET RAY AYDINLATMA

Farklı iki boyutta sunulan spot aydınlatma birimleri, standart raylara takılabilen özellikleri sayesinde bağımsız birer ray ürünü olarak da kullanılır. Bu özellikleri ile geniş bir kullanım senaryosu çeşitliliği sunarlar.


DUET - R

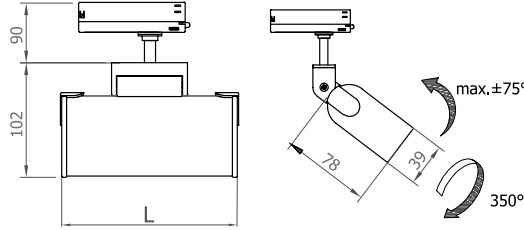

Renk



Gövde	Elektrostatik toz boyalı Alüminyum profil
Reflektör	Yüksek verimli vakum alüminyum kaplama Polikarbon(PC) reflektör ve doğrudan parlamayı önleyici siyah termoplastik reflektör (UGR>16).
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip HighPower LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+40C°
Opsiyon	Dali Reflektör açıları 12°-24°



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı (°)	CCT	CRI	L	Kg
01189.37.30.011	11	1100	36°	3000	Ra>80	145	0,45
01189.37.30.021	22	2200	36°	3000	Ra>80	280	0,75
01189.37.40.012	33	3300	36°	3000	Ra>80	430	1,15
01189.37.40.022	11	1200	36°	4000	Ra>80	145	0,45
01189.37.30.036	22	2400	36°	4000	Ra>80	280	0,75
01189.37.40.038	33	3600	36°	3000	Ra>80	430	1,15

İkizler Aydınlatma Armatürleri San. ve Tic. A.Ş.

Head Office

Girne Mah. İrmak Sok. Küçükyalı San. Sit.
F Blok Apt. No: 72 F/18 - Maltepe
İSTANBUL / TURKEY

Factory

3.Organize San. Böl. 1. Yol.
No: 68 Soğucak Köyü Söğütlü
SAKARYA / TURKEY

> www.ikizlerlighting.com | E: info@ikizlerlighting.com

