


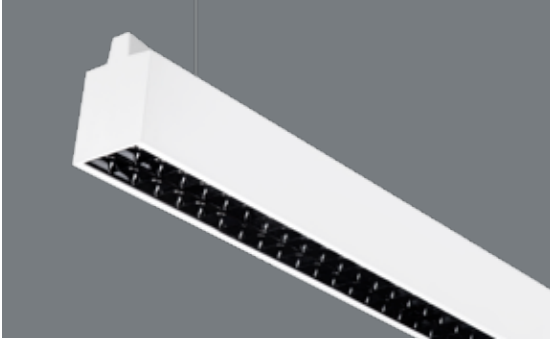




Renk Seçenekleri

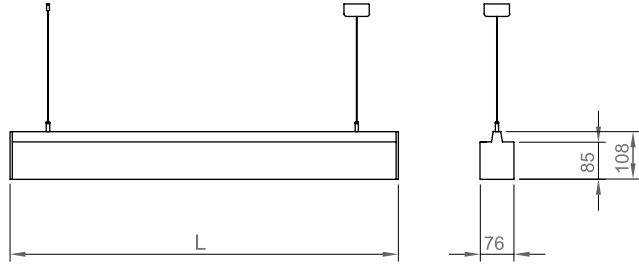

Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum profil
Reflektör	Direk ışıklık,Yüksek verimli vakum alüminyum kaplama Polikarbon(PC) reflektör ve doğrudan parlamayı önleyici siyah termoplastik reflektör (UGR>17). Endirek opal lens
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip SMD Mid Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+40C°
Opsiyon	Dali 3 saat acil aydınlatma kiti



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Açı	CRI	L (mm)	Kg
01181.71.30.060	56	6040	3000	36°	Ra>80	1125	3,2
01181.71.30.081	72	8170	3000	36°	Ra>80	1440	4,0
01181.71.40.064	56	6400	4000	36°	Ra>80	1125	3,2
01181.71.40.086	72	8600	4000	36°	Ra>80	1440	4,0