

kuruluş 1982




DIő MEKAN AYDINLATMA

1 | ÇEVRE ÁYDINLATMALAR


ALFOT



Renk
Seenekleri Ral 7016



Gövde	Elektrostatik toz boyalı korozyona dayanıklı alüminyum
Optik	Opal lens
Işık Kaynağı	50.000 saat ömürlü yüksek etkin faktörüne sahip SMD High Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240/50-60 Hz
Opsiyon	Dalı 3000K-4000K




Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L
09494.63.60.042	40	4080	6000	Ra>70	3500
09494.64.60.075	60	7190	6000	Ra>70	4000
09494.65.60.089	75	8560	6000	Ra>70	5000


TRIGON



Renk
Seenekleri Ral 7016




Gövde	Elektrostatik toz boyalı korozyona dayanıklı alüminyum
CAM	Temperli şeffaf
Işık Kaynağı	50.000 saat ömürlü yüksek etkin faktörüne sahip SMD High Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Opsiyon	Dali 3000K-4000K

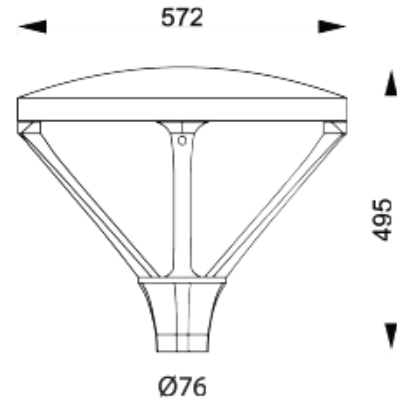


Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L
09291.15.40.036	40	5080	6000	Ra>70	4000
09493.55.60.107	75	9300	6000	Ra>70	5000
09493.56.60.145	90	11160	6000	Ra>70	6000


PANORAMIC S

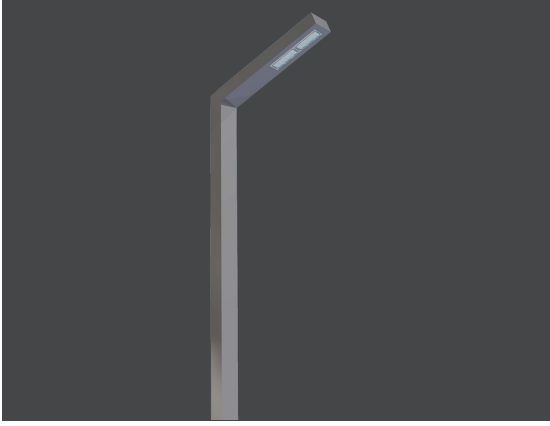

Renk
Seenekleri Ral 7016



Gövde	Elektrostatik toz boyalı korozyona dayanıklı alüminyum
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli akrilik optik lens
Işık Kaynağı	50.000 saat ömürlü yüksek etkin faktörüne sahip SMD High Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Opsiyon	Dali 3000K-4000K

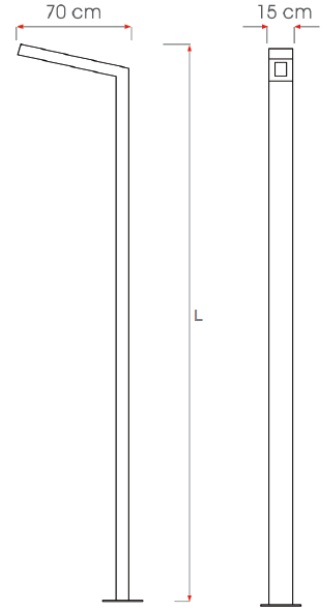


Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L
09492.73.60.036	1X40	5000	6000	Ra>70	3000
09492.74.60.075	1X60	7500	6000	Ra>70	4200
09492.74.60.110	1X75	9370	6000	Ra>70	4200
09492.74.60.150	1X90	11250	6000	Ra>70	6000


PANOROMIC D



Renk
Seenekleri Ral 7016



Gövde	Elektrostatik toz boyalı korozyona dayanıklı alüminyum
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli akrilik optik lens
Işık Kaynağı	50.000 saat ömürlü yüksek etkin faktörüne sahip SMD High Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Opsiyon	Dali 3000K-4000K

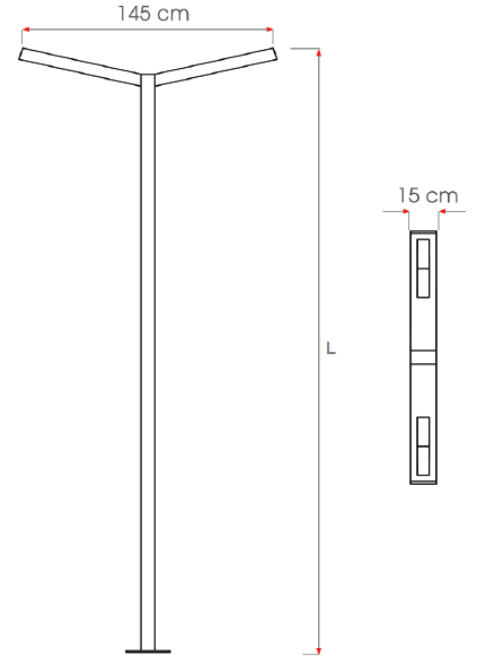


Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L
09491.13.60.072	2X40	2x5000	6000	Ra>70	3000
09491.14.60.150	2X60	2x7500	6000	Ra>70	4200
09491.14.60.221	2X75	2x9375	6000	Ra>70	4200
09491.16.60.301	2X90	2x11250	6000	Ra>70	6000


FINGER L



Renk
Seenekleri Ral 7016



Gövde	Elektrostatik toz boyalı korozyona dayanıklı alüminyum
Optik	Opal lens
Işık Kaynağı	50.000 saat ömürlü yüksek etkin faktörüne sahip SMD High Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Opsiyon	Dali 3000K-4000K

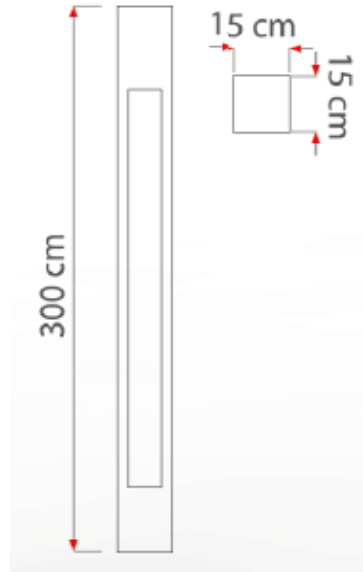

Sipariş Kodu

09332.13.50.024

W

30

Lm

2400


CCT

5000


CRI

Ra>70



FINGER S

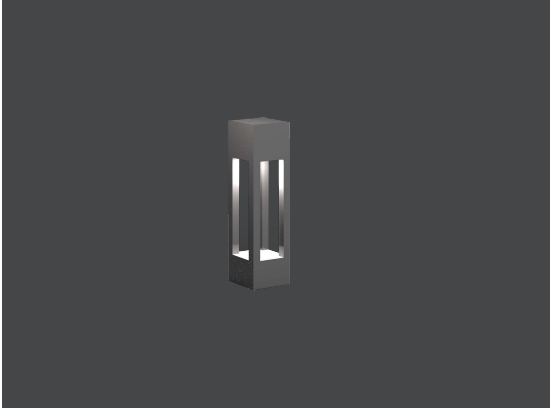

Renk
Seenekleri Ral 7016



Gövde	Elektrostatik toz boyalı korozyona dayanıklı alüminyum
Optik	Opal lens
Işık Kaynağı	50.000 saat ömürlü yüksek etkin faktörüne sahip SMD High Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Opsiyon	Dali 3000K-4000K

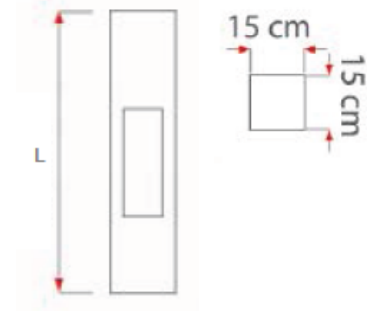


Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L
09332.16.50.009	10	800	5000	Ra>70	600


ANTHILL B



Renk
Seenekleri Ral 7016

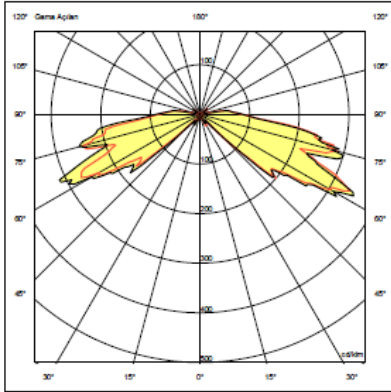

Gövde	Elektrostatik toz boyalı elik
Optik	effaf akrilik lens
Işık Kaynağı	50.000 saat ömürlü yüksek etkin faktörüne sahip MidPower LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Opsiyon	Dali 3000K-4000K

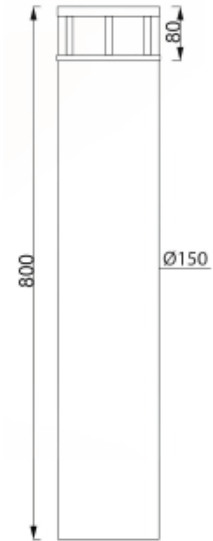

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI
09333.18.60.009	9	940	6000	Ra>70



ANTHILL K



Renk
Seenekleri Ral 7016



Gövde	Elektrostatik toz boyalı korozyona dayanıklı elik
Optik	Şeffaf akrilik lens
Işık Kaynağı	50.000 saat ömürlü yüksek etkin faktörüne sahip SMD High Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Opsiyon	Dali 3000K-4000K

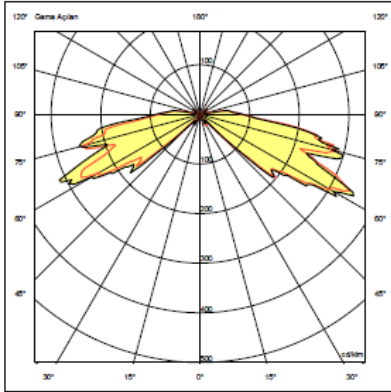


Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI
09333.13.60.006	6	620	6000	Ra>70


PANORAMIC B



Renk
Seenekleri Ral 7016



Gövde	Elektrostatik toz boyalı korozyona dayanıklı alüminyum
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli akrilik optik lens
Işık Kaynağı	50.000 saat ömürlü yüksek etkin faktörüne sahip SMD High Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Opsiyon	Dali 3000K-4000K

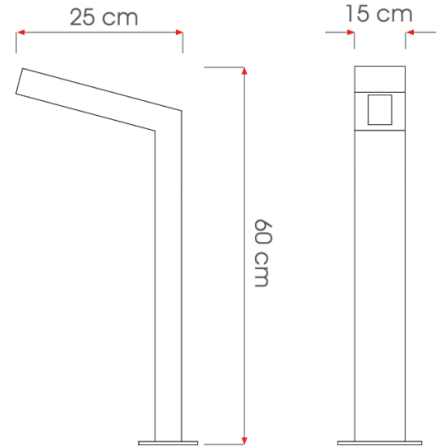

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI
09334.26.60.018	14	1760	6000	Ra>70
09334.26.60.028	22	2770	6000	Ra>70

2 | KENTSEL AYDINLATMALAR


FLIPPER





Renk Seçenekleri



Ral 9005



Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli akrilik optik lens
Cam	Temperli şeffaf
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip High Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	40 W-130 W -20C/+50C 160 W -20C/+40C
Opsiyon	Dalı 3000K-5000K



Sipariş Kodu

W

Lm

CCT

CRI

Kg

09277.24.40.056	40	5600	4000	Ra>70	8,3
09277.24.40.098	70	9800	4000	Ra>70	8,8
09277.34.40.140	100	14000	4000	Ra>70	8,3
09277.44.40.182	130	18200	4000	Ra>70	8,3
09277.44.40.230	165	23000	4000	Ra>70	8,3

SUNNY-R





Renk
Seenekleri



Ral 9005

Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli asimetrik akrilik optik lens
Cam	Temperli şeffaf
Işık Kaynağı	50.000 saat ömürlü yüksek etkin faktörüne sahip SMD High Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Opsiyon	Dalı 3000K-5000K

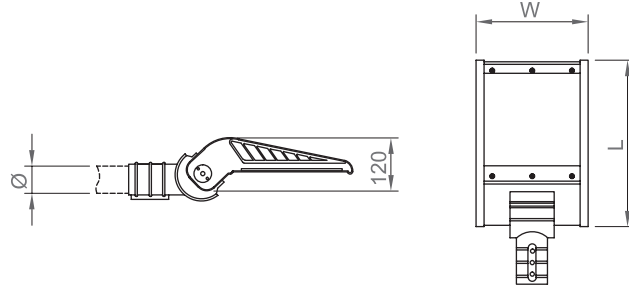

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	W x L	Kg
09291.15.40.036	30	3600	4000	Ra>70	160x500	7,3
09291.25.40.077	76	7700	4000	Ra>70	255x500	7,3
09291.35.40.115	107	11100	4000	Ra>70	305x500	7,5
09291.45.40.162	151	16150	4000	Ra>70	405x500	7,9

3 | CEPHE AYDINLATMALAR

ANEMON 340



Renk Seçenekleri




Ral 9016





Ral 9006



Ral 9005



Gövde	Mat eloksallı alüminyum
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli optik lens
Cam	Temperli şeffaf
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip Mid Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+50C°
Lens Açıları	10°-25°-45°-120°
Opsiyon	Dali 5000K Kırmızı-Yeşil-Mavi-Amber



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	Kg
05255.34.30.015	14	1540	3000	Ra>80	1,5
05255.34.40.016	14	1680	4000	Ra>80	1,5

ANEMON 650



Renk Seçenekleri




Ral 9016




Ral 9006



Ral 9005



Gövde	Mat eloksallı alüminyum
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli optik lens
Cam	Temperli şeffaf
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip Mid Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+50C°
Lens Açıları	10°-25°-45°-120°
Opsiyon	Dali 5000K Kırmızı-Yeşil-Mavi-Amber

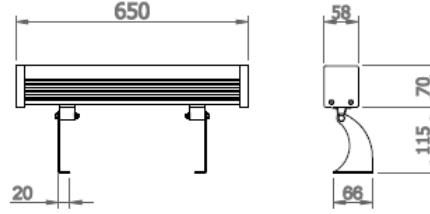

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	Kg
--------------	---	----	-----	-----	----

05255.65.30.030.	29	3120	3000	Ra>80	2,9
------------------	----	------	------	-------	-----

05255.65.40.030	29	3480	4000	Ra>80	2,9
-----------------	----	------	------	-------	-----

ANEMON 970



Renk Seçenekleri




Ral 9016




Ral 9006



Ral 9005



Gövde	Mat eloksallı alüminyum
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli optik lens
Cam	Temperli şeffaf
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip Mid Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+50C°
Lens Açıları	10°-25°-45°-120°
Opsiyon	Dali 5000K Kırmızı-Yeşil-Mavi-Amber

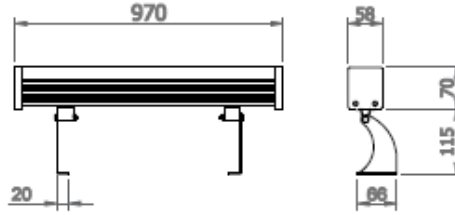

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L	Kg
05255.97.30.040	43	4730	3000	Ra>80	970	4,4
05255.97.40.040	43	5160	4000	Ra>80	970	4,4

ANEMON 1250



Renk Seçenekleri




Ral 9016




Ral 9006



Ral 9005



Gövde	Mat eloksallı alüminyum
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli optik lens
Cam	Temperli şeffaf
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip Mid Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+50C°
Lens Açıları	10°-25°-45°-120°
Opsiyon	Dali 5000K Kırmızı-Yeşil-Mavi-Amber

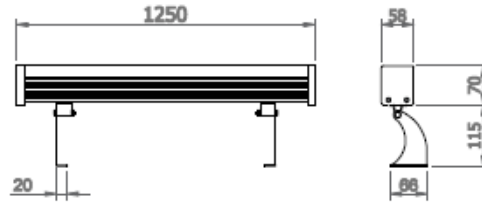


Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	Kg
05255.12.30.060	55	6050	3000	Ra>80	5,6
05255.12.40.060	55	6600	4000	Ra>80	5,6


POTENT F



Renk Seçenekleri



Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon
Optik	Şeffaf optik lens
Cam	Temperli şeffaf
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip Mid Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+50C°
Opsiyon	Dali 3 saat acil aydınlatma kiti

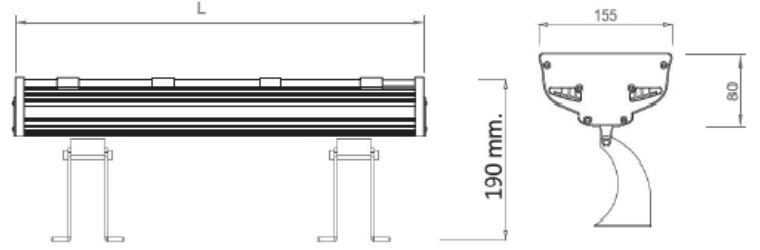

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
07304.02.30.023	22	2350	3000	Ra>80	200	2,2
07304.03.30.047	43	4700	3000	Ra>80	370	3,3
07304.07.30.095	86	9500	3000	Ra>80	700	4,9
07304.02.40.025	22	2500	4000	Ra>80	200	2,2
07304.03.40.050	43	5000	4000	Ra>80	370	3,3
07304.07.40.098	86	9800	4000	Ra>80	700	4,9



4 | PROJEKTÖRLER




Renk Seçenekleri



Ral 7016



Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli akrilik optik lens
Cam	Temperli şeffaf
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip High Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	40 W-160 W -20C°/+50C° 160 -260W -20C°/+40C°
Işık Açısı	50°-25°
Opsiyon	Dalı 3000K-5000K



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	W x LxH	Kg
09394.44.40.084	70	8400	4000	Ra>70	400x490x90	8,9
09394.44.40.120	100	12000	4000	Ra>70	400x490x90	8,9
09394.44.40.156	130	15600	4000	Ra>70	400x490x90	8,9
09394.44.40.198	165	19800	4000	Ra>70	400x490x90	8,9
09394.44.40.240	200	24000	4000	Ra>70	490x600x100	13,6
09394.44.40.288	240	28800	4000	Ra>70	490x600x100	13,6
09394.44.40.312	260	31200	4000	Ra>70	490x600x100	13,6

SUNNY





Renk
Seenekleri




Ral 9005

Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli akrilik optik lens
Cam	Temperli şeffaf
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip High Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Lens Açıları	10°-25°-45°-120°
Opsiyon	54 W-100 W -20C°/+50C° 150W -20C°/+40C°

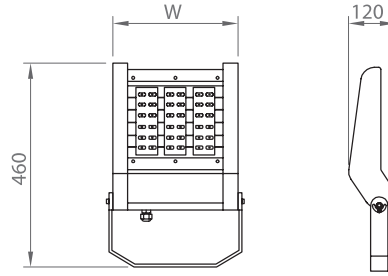

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	W x L	Kg
09290.24.40.061	54	6100	4000	Ra>70	255x480	7,3
09290.24.40.077	76	7700	4000	Ra>70	255x480	7,3
09290.34.40.111	100	11100	4000	Ra>70	305x480	7,5
09290.44.40.162	151	16150	4000	Ra>70	405x480	7,9


Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

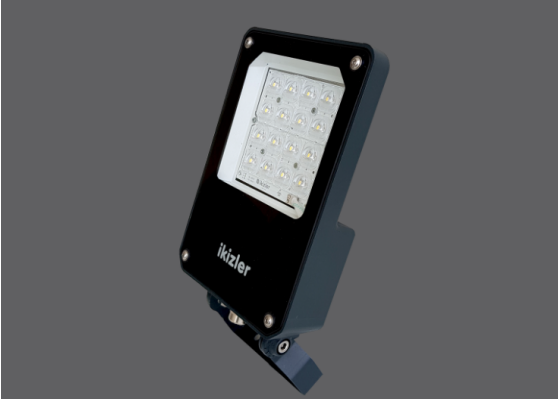



Renk
Seçenekleri




Ral 9005

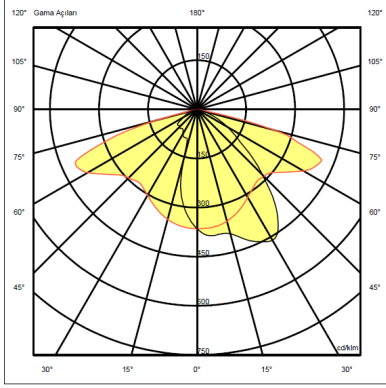


Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon
Optik	Şeffaf optik lens
Cam	Temperli şeffaf
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip High Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş Faktörü	220-240V/50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-25C°/+50C°
Lens Açıları	60°-120°Asimetrik
Opsiyon	Dali

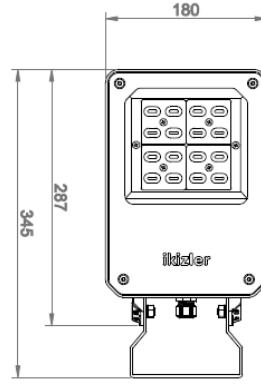

Duvar Montaj Opsiyon



Direk Montaj Opsiyon



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	Kg
09294.23.30.030	26	3070	3000	Ra>70	2,4
09294.23.30.038	34	3840	3000	Ra>70	2,4
09294.23.30.043	40	4512	3000	Ra>70	2,4
09294.23.40.032	26	3200	4000	Ra>70	2,4
09294.23.40.040	34	4000	4000	Ra>70	2,4
09294.23.40.045	40	4700	4000	Ra>70	2,4

Head Office

Address Girne Mah. Irmaklar Sok. Küçükalyalı İş Merkezi
F Blok No: 72/18 Maltepe / İSTANBUL - TURKEY
Post Code: 34852
Phone +90 (216) 397 22 16
Fax +90 (216) 397 19 19
E-Mail info@ikizlerlighting.com

Factory

Address 3.Organize San. Böl. 1. Yol. No: 68
Soğucak Köyü Söğütü / SAKARYA - TURKEY
Phone +90 (264) 290 40 10-11
Fax +90 (264) 290 40 12

www.ikizlerlighting.com