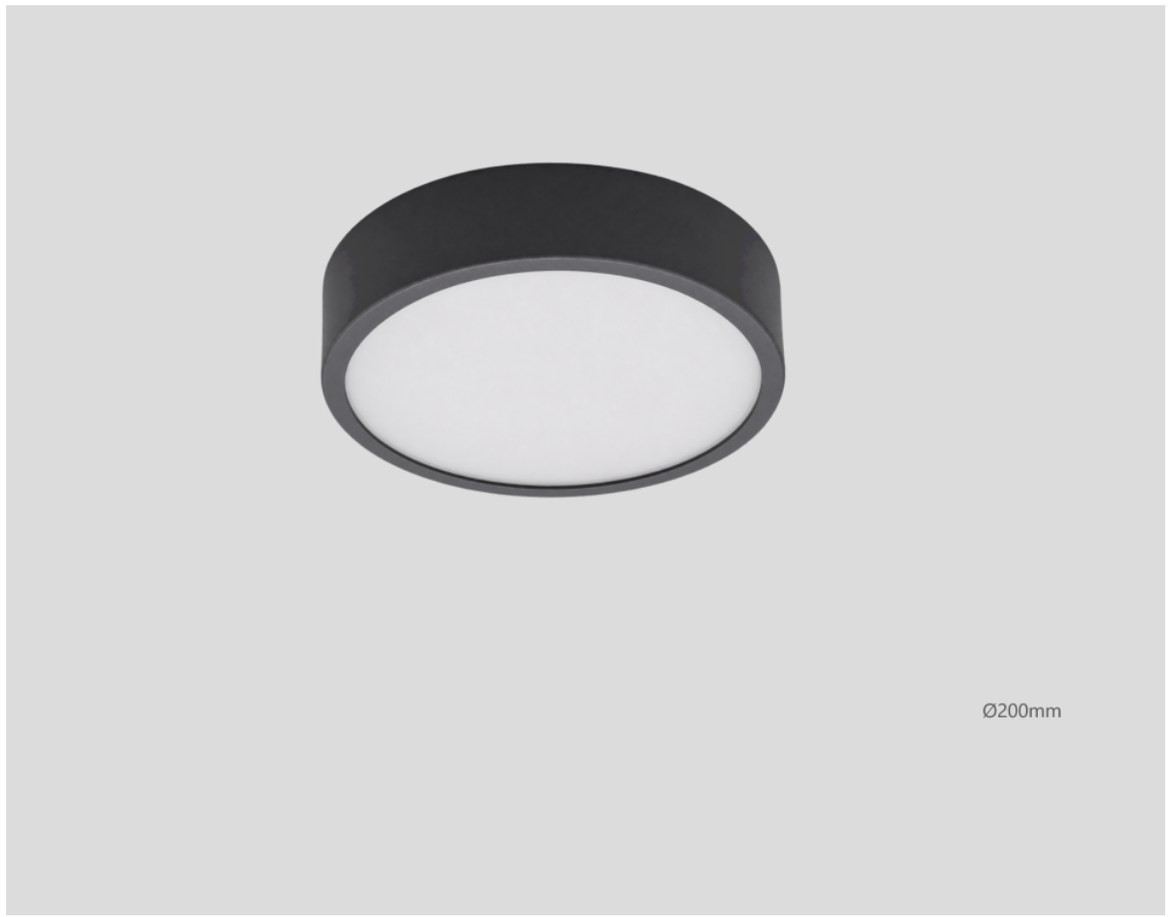



# GLOW


# 03170


## Silindirik Sıva Üstü Aydınlatma Armatürü

Glow serisi, metal sac gövde yapısı ile estetik ve performansı bir araya getiren zarif boyutlarda sıva üstü downlight aydınlatma çözümüdür. Sade tasarımı ve homojen ışık dağılımı sayesinde ofisler, mağazalar, oteller, eğitim yapıları ve ticari alanlarda konforlu bir aydınlatma sunar. Tavana doğrudan monte edilen kompakt yapısı, özellikle sıva altı uygulamanın mümkün olmadığı projelerde şık ve fonksiyonel bir çözüm oluşturur.

Ø200mm, Ø250mm çap seçenekleri ile farklı tavan yükseklikleri ve aydınlatma ihtiyaçlarına uyum sağlar. Farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına cevap verir.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006 RAL 7016

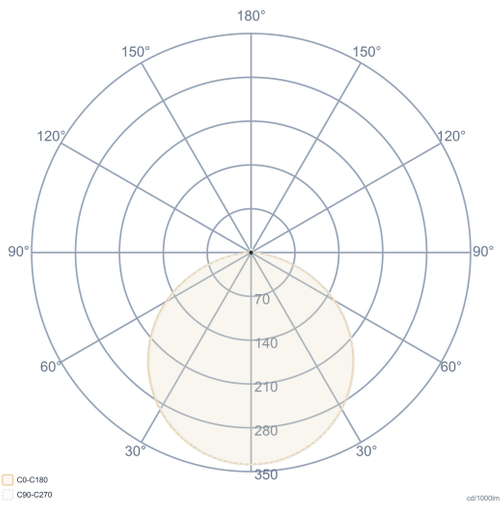

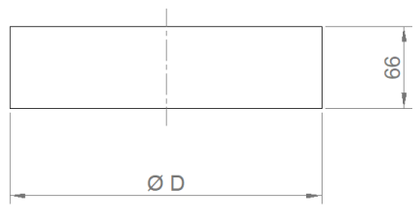
| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| **Gövde & Çerçeve** | DKP Metal Sac |
| **Optik** | Opal Difüzör |
| **Boya** | Elektrostatik Toz Boya |
| **Yalıtım Sınıfı** | Class I |
| **Ürün Ölçüleri [mm]** | Ø200/250x66(H) |
| **Montaj Tipi** | Sıva Üstü |
| **Montaj Aparatı** | Vida Dübel Seti |

| Elektriksel Bilgiler | |
|---|---|
| **Güç** | 13-23W |
| **Güç Faktörü** | >0.95 |
| **Işık Kaynağı** | SMD Mid Power LED |
| **Kablo** | Halojen-Free |
| **Giriş Voltajı** | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| **LED Sürücü** | Sabit Akım |
| **Ortam Sıcaklığı** | -20°C / +50°C |
| **LED Ömür L70** | >102.000 Saat |

| Aydınlatma Teknolojisi | |
|---|---|
| **Işık Çıkış Açısı** | 110° |
| **UGR Derecesi** | UGR ≤ 22 |
| **CRI [Ra]** | CRI ≥ 80 |
| **Renk Bin Değeri** | Mc Adams ≤ 3 |

| Opsiyonel |
|---|
| DALI / 1-10V |
| CRI>90, 2700~6500K, Tunable White |
| Acil Aydınlatma Ünitesi |
| Mikrodalga Radar sensörlü (on/off) (Ø250mm) |

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | ØD x H (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 03170.20.40.020 | 19 | 2040 | 4000 | Ø200x66 | 1,50 |

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com