

STYLE-600


03137


Yuvarlak Köşeli Kare Aydınlatma Armatürü

Style-600, keskin köşeler yerine yumuşak radyüslü hatlara sahip kare formu ile modern iç mekânlara estetik ve zarif bir görünüm kazandıran sıva üstü aydınlatma çözümüdür. İnce gövde yapısı ve akıcı köşe geçişleri, ürüne yalın ve çağdaş bir karakter kazandırır. Asma tavan boşluğu gerektirmeyen uygulamalarda pratik bir çözüm sunar.

Ofisler, eğitim yapıları, sağlık tesisleri, oteller, sosyal alanlar ve ticari projeler için idealdir. Farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına uyum sağlar. Yumuşak geometrisi, yüksek görsel konforu ve sade tasarımı ile modern mekânlarda estetik ile fonksiyonelliği bir araya getirir.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

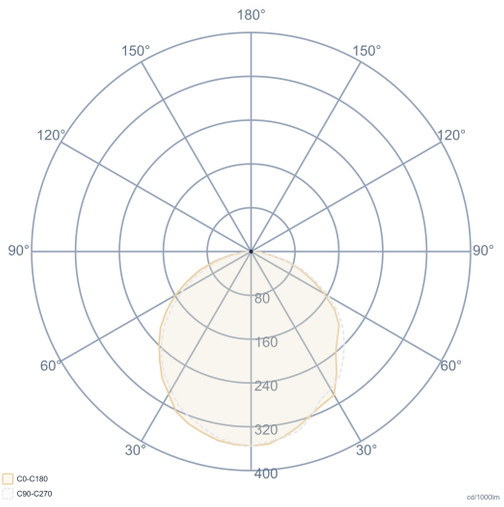

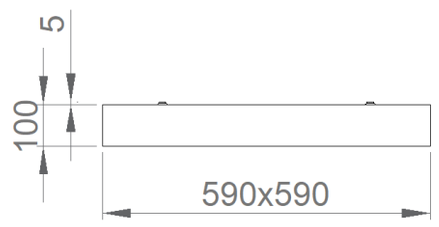

Genel Bilgiler	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Optik	Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	590(W) x 590(L) x 100(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti

Elektriksel Bilgiler	
Güç	28W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
Acil Aydınlatma Ünitesi
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
03137.66.30.032	28	2800	3000	590x590x100	3,90
03137.66.40.033	28	2950	4000	590x590x100	3,90

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com