

RAL 9016


SHIELD-G 600

02125

60x60cm Steril Aydınlatma Armatürü

Shield-G 600, temiz oda ve hijyen gerektiren alanlar için geliştirilmiş, yüksek koruma sınıfına sahip profesyonel bir aydınlatma çözümüdür. IP65 koruma seviyesi ve IK08 darbe dayanımı sayesinde toz, nem ve dış etkilere karşı güvenilir performans sunar.

Temperli şeffaf cam ve opal difüzör kombinasyonu ile homojen ve konforlu bir ışık dağılımı sağlayan Shield-G 600, sıva altı montaj yapısıyla tavana bütünleşik bir görünüm oluşturur. Hastaneler, laboratuvarlar, ilaç üretim tesisleri, temiz odalar ve steril üretim alanlarında güvenilir, uzun ömürlü ve hijyen odaklı bir aydınlatma çözümü sunar.

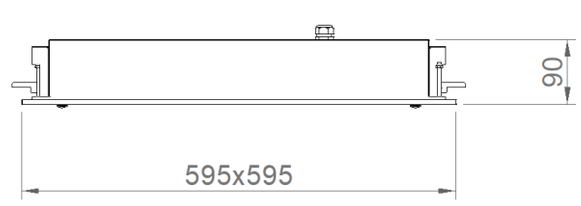

Genel Bilgiler	
Malzeme	DKP Metal Sac
Optik	Cam + Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	595(W) x 595(L) x 90(H)
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Metal Braket

Elektriksel Bilgiler	
Güç	27-38W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +40°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02125.66.30.031	27	3150	3000	595x595x90	580x580	7,30
02125.66.40.031	27	3250	4000	595x595x90	580x580	7,30
02125.66.30.038	33	3800	3000	595x595x90	580x580	7,30
02125.66.40.039	33	3900	4000	595x595x90	580x580	7,30
02125.66.30.043	38	4250	3000	595x595x90	580x580	7,30
02125.66.40.045	38	4470	4000	595x595x90	580x580	7,30

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com