

# Even-G 1200

İç Aydınlatma - Steril Ortam Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016



Ral 9006



Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Gövde   | Metal Sac              |
| Difüzör | Opal Difüzör           |
| Boya    | Elektrostatik Toz Boya |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Optik            | Simetrik     |
| Işık Çıkış Açısı | 120°         |
| UGR Derecesi     | UGR ≤ 22     |
| CRI              | CRI ≥ 80     |
| Renk Bin Değeri  | Mc Adams ≤ 3 |

## ELEKTRİKSEL



|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Güç (W)         | 33-52W                            |
| Güç Faktörü     | >0.95                             |
| Işık Kaynağı    | SMD Mid Power LED                 |
| Kablo           | Halojen-Free                      |
| Giriş Voltajı   | 220-240V AC / 50-60 Hz            |
| LED Sürücü      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| Ortam Sıcaklığı | 0°C / +40°C                       |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat                      |

## OPSİYONEL

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| - DALI                        | - 1-10V DIM               |
| - Tunable White               | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - CRI > 90                    | - 2700K ~ 6500K           |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Connector       |
| - Class-II Koruma Sınıfı      | - PIR Sensör              |
| - AC-DC Besleme(MBS)          |                           |

## MONTAJ

|                |              |
|----------------|--------------|
| Montaj Tipi    | Sıva Altı    |
| Montaj Aparatı | Metal Braket |

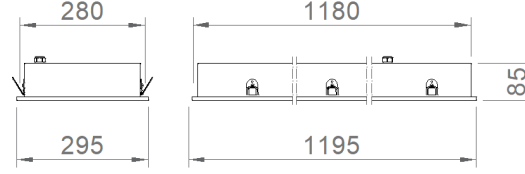

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | CRI   | WxLxH (mm)  | Tavan Kesim Ölç (mm) | Kg  |
|-----------------|----|------|------|-------|-------------|----------------------|-----|
| 02142.31.40.033 | 33 | 2690 | 4000 | Ra>80 | 295x1195x85 | 280x1180             | 3,5 |

