





ESCAPE - Sivaaltı

80520

Sıva Altı - Acil Çıkış Armatürü

Escape Sıva Altı, acil durumlarda güvenli tahliye yönlendirmesi sağlarken mimari bütünlüğü korumak için tasarlanmış sıva altı montajlı yönlendirme armatürüdür. Folyo baskılı akrilik lens ve şeffaf pleksiglas panel yapısı, kaçış yönlerinin uzak mesafelerden dahi net şekilde algılanmasını sağlar. Dahili batarya sistemi sayesinde enerji kesintilerinde de çalışmaya devam ederek acil durumlarda güvenilir yönlendirme sunar.

Ofisler, hastaneler, alışveriş merkezleri, oteller, eğitim yapıları ve tüm kamu binalarında kullanılabilen Escape Sıva Altı, yüksek görünürlük, estetik tasarım ve güvenlik gereksinimlerini bir araya getiren ideal bir acil çıkış çözümüdür.

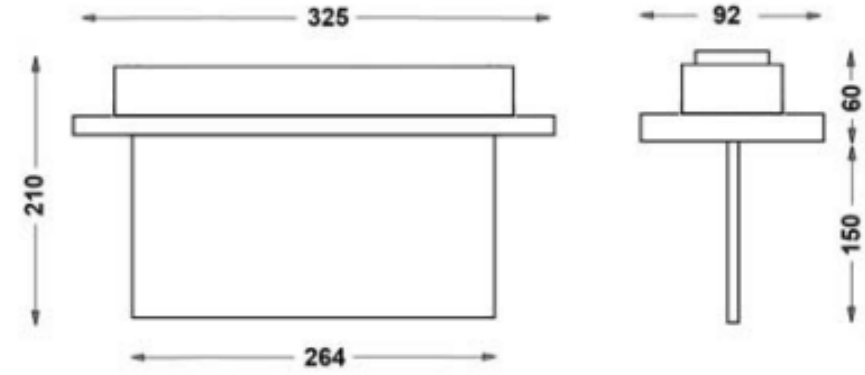

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi
Gövde	Polikarbon ve Askı Tiji	Güç	1.2W	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Çerçeve	Folyo Baskılı Akrilik Lens	Güç Faktörü	>0.90	
Difüzör	Şeffaf Pleksiglas	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	
Yalıtım Sınıfı	Class II	LED Sürücü	Sabit Akım Çıkışlı Ray	
Ürün Ölçüleri [mm]	92(W)x210(H)x264(L)	Ortam Sıcaklığı	0°C / +40°C	
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Ömür L70	>50.000 Saat	
Montaj Aparatı	Metal Braket			

Sipariş Kodu	W	Lm	Kullanım Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
80521.000.009-IK09	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33

