



TARGET

05115

Gömme Tip Mimari Wallwasher Aydınlatma Armatürü

Target, duvar yüzeylerini homojen ve kontrollü şekilde aydınlatmak için geliştirilmiş gömme tip bir wallwasher armatürüdür. İnce ve lineer formu ile mimari detayları ön plana çıkarır. Işığı yüzeye dengeli bir şekilde yönlendirerek mekâna derinlik ve estetik bir görünüm kazandırır. Derin reflektör yapısı sayesinde ışık kaynağını gizleyerek, düşük kamaşmalı yapısıyla kullanıcıya konforlu bir aydınlatma deneyimi sunar. Sıva altı montajı sayesinde tavan yüzeyiyle bütünleşen minimal tasarımı, yalnızca aydınlatılan yüzeyin ön plana çıkmasını sağlayarak modern mimari projelere sade ve şık bir karakter kazandırır.

Koridorlar, ofisler, oteller, mağazalar, müzeler, galeriler ve dekoratif duvar uygulamalarında çözüm sunar. Duvar yıkama (wallwasher) etkisiyle düşey yüzeylerin vurgulanmasını sağlar.

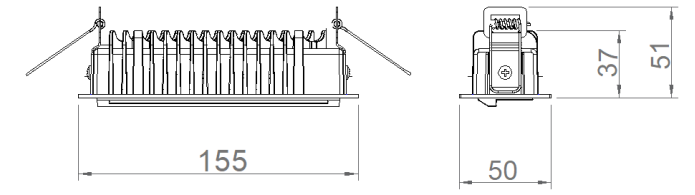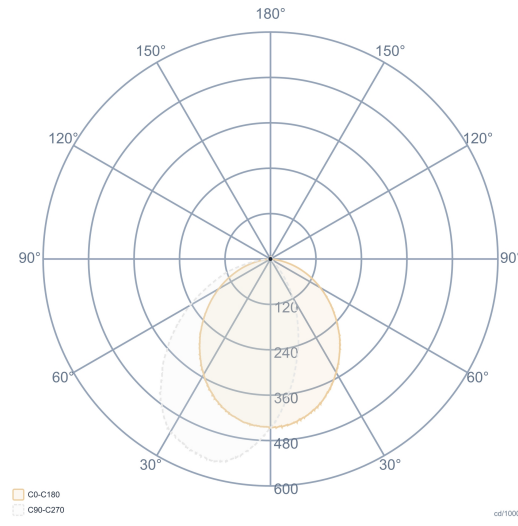

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	9W	Işık Çıkış Açısı	83°
Optik	PC Optik Reflektör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	High Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class II	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	155(W)x50(L)x51(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Kiti *	
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05115.88.30.018	9	540	83°	3000	155x50x51	145x40	0,10
05115.88.40.018	9	620	83°	4000	155x50x51	145x40	0,10

