



WATERLINE 100-IP65

02156

Zorlu Ortamlar İçin Gömme Lineer Çözüm

Waterline 100, Waterline ailesinin sıva altı montaj için geliştirilmiş versiyonu olup, yüksek koruma seviyesi ile mimari bütünlük sunar. IP65 koruma sınıfı ve IK10 darbe dayanımı sayesinde toz, nem ve mekanik etkilere karşı dayanıklıdır. Alüminyum gövdesi ve özel silikon contalı difüzör sistemi, uzun ömürlü kullanım ve sızdırmazlık sağlar. Homojen ışık dağılımı sunan opal difüzörü ise görsel konforu artırarak kesintisiz bir aydınlatma etkisi oluşturur.

Metro istasyonları, hızlı tren peronları, tüneller, alt geçitler, otoparklar, teknik hacimler ve endüstriyel tesisler gibi yoğun kullanım alanlarında dayanıklı ve estetik bir çözüm sunar. Farklı uzunluk, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleriyle projeye özel olarak yapılandırılabilir.

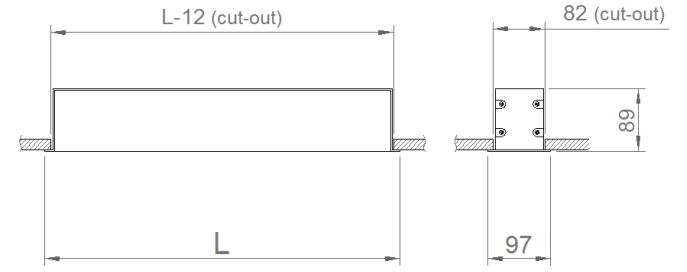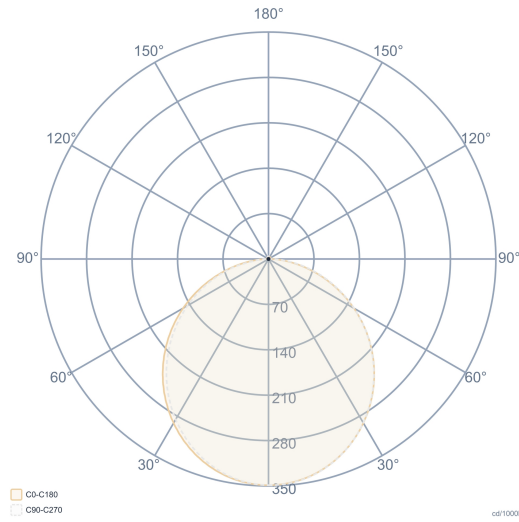

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	18-65W	Optik	Simetrik
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	Işık Çıkış Açısı	110°
Optik	Silikon Contalı Ekstrüzyon PC	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Conta	Silikon	Kablo	Halojen-Free	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	LED Sürücü	Sabit Akım	Opsiyonel	DALI / 1-10V Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi CRI>90, 2700~6500K, Tunable White 2700K ~ 6500K
Ürün Ölçüleri [mm]	97(W) x 90(H)	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
Montaj Aparatı	Paslanmaz Yay Çeliği				

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
02156.99.30.020	18	1900	3000	97x90x605	1,70
02156.99.40.020	18	2000	4000	97x90x605	1,70
02156.99.30.030	27	2900	3000	97x90x885	2,30
02156.99.40.030	27	3000	4000	97x90x885	2,30
02156.99.30.041	38	3900	3000	97x90x1165	2,90
02156.99.40.041	38	4100	4000	97x90x1165	2,90
02156.99.30.052	46	5000	3000	97x90x1445	3,50
02156.99.40.052	46	5200	4000	97x90x1445	3,50
02156.99.30.062	56	6000	3000	97x90x1725	4,10
02156.99.40.062	56	6200	4000	97x90x1725	4,10
02156.99.30.072	65	7000	3000	97x90x2005	4,80
02156.99.40.072	65	7200	4000	97x90x2005	4,80

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K. Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir. İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

