

# LINEAR


# 07201


## Kesintisiz Enerji - Esnek Aydınlatma

Linear Aydınlatma Ünitesi, kesintisiz aydınlatma sistemleri için geliştirilmiş bir aydınlatma modülüdür. Enerjiyi tek bir besleme noktasından hat boyunca ileterek uzun hatlarda hızlı kurulum, düşük kablolama maliyeti ve kolay bakım avantajı sunar. Modüler yapısı ile aydınlatma üniteleri ihtiyaç duyulan noktalara kolayca yerleştirilebilir veya değiştirilebilir.

90°simetrik, 60x90°simetrik, 25°asimetrik ve çift 25°asimetrik ışık dağılım seçenekleriyle farklı uygulamalara uyum sağlar. 144 lm/W'a varan sistem verimliliğiyle enerji tasarruflu performans sunar. Depolar, lojistik merkezleri, zincir mağazalar ve geniş endüstriyel alanlarda kesintisiz aydınlatma altyapısı oluşturarak hızlı montaj ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

RAL 9016 RAL 9005

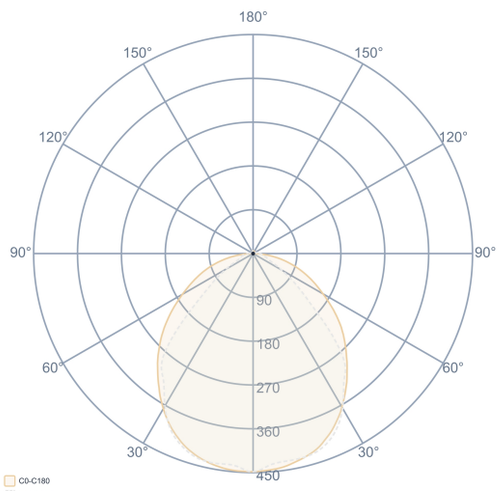

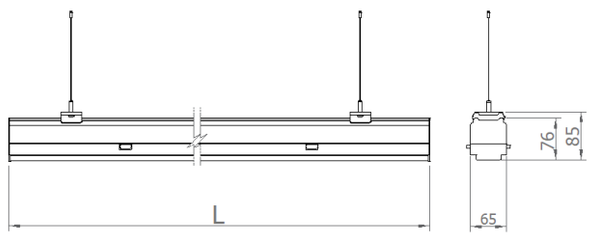
| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| **Gövde** | Elektrostatik Toz Boyalı Aluminyum |
| **Optik** | Optik Lens |
| **Yan Kapak** | PC Enjeksiyon |
| **Yalıtım Sınıfı** | Class I |
| **Ürün Ölçüleri [mm]** | 65(W)x32(H) |

| Elektriksel Bilgiler | |
|---|---|
| **Güç** | 50-76W |
| **Güç Faktörü** | >0.95 |
| **Kablo** | Halojen-Free |
| **Giriş Voltajı** | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| **LED Sürücü** | Sabit Akım |
| **Ortam Sıcaklığı** | -20 °C/+40 °C |
| **LED Ömür L70** | >102.000 Saat |

| Aydınlatma Teknolojisi | |
|---|---|
| **Işık Çıkış Açısı** | 90° / 60°x90° / 25°/ 2x25° |
| **UGR Derecesi** | UGR ≤ 22 |
| **CRI [Ra]** | CRI ≥ 80 |
| **Renk Bin Değeri** | Mc Adams ≤ 3 |

| Opsiyonel |
|---|
| DALI / 1-10V |
| CRI>90, 2700~6500K, Tunable White |
| Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat) |

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | Açı | L (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07201.11.40.073/90 | 50 | 7300 | 4000 | 90° | 1140 | 1,20 |
| 07201.14.40.100/90 | 63 | 10000 | 4000 | 90° | 1421 | 1,50 |
| 07201.17.40.120/90 | 76 | 12000 | 4000 | 90° | 1702 | 1,80 |
| 07201.11.40.073/60 | 50 | 7300 | 4000 | 60°x90° | 1140 | 1,20 |
| 07201.14.40.100/60 | 63 | 10000 | 4000 | 60°x90° | 1421 | 1,50 |
| 07201.17.40.120/60 | 76 | 12000 | 4000 | 60°x90° | 1702 | 1,80 |
| 07201.11.40.073/AS | 50 | 7300 | 4000 | AS/25° | 1140 | 1,20 |
| 07201.14.40.100/AS | 63 | 10000 | 4000 | AS/25° | 1421 | 1,50 |
| 07201.17.40.120/AS | 76 | 12000 | 4000 | AS/25° | 1702 | 1,80 |
| 07201.11.40.073/AS2 | 50 | 7300 | 4000 | AS/2x25° | 1140 | 1,20 |
| 07201.11.40.100/AS2 | 63 | 10000 | 4000 | AS/2x25° | 1421 | 1,50 |
| 07201.11.40.120/AS2 | 76 | 12000 | 4000 | AS/2x25° | 1702 | 1,80 |

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com