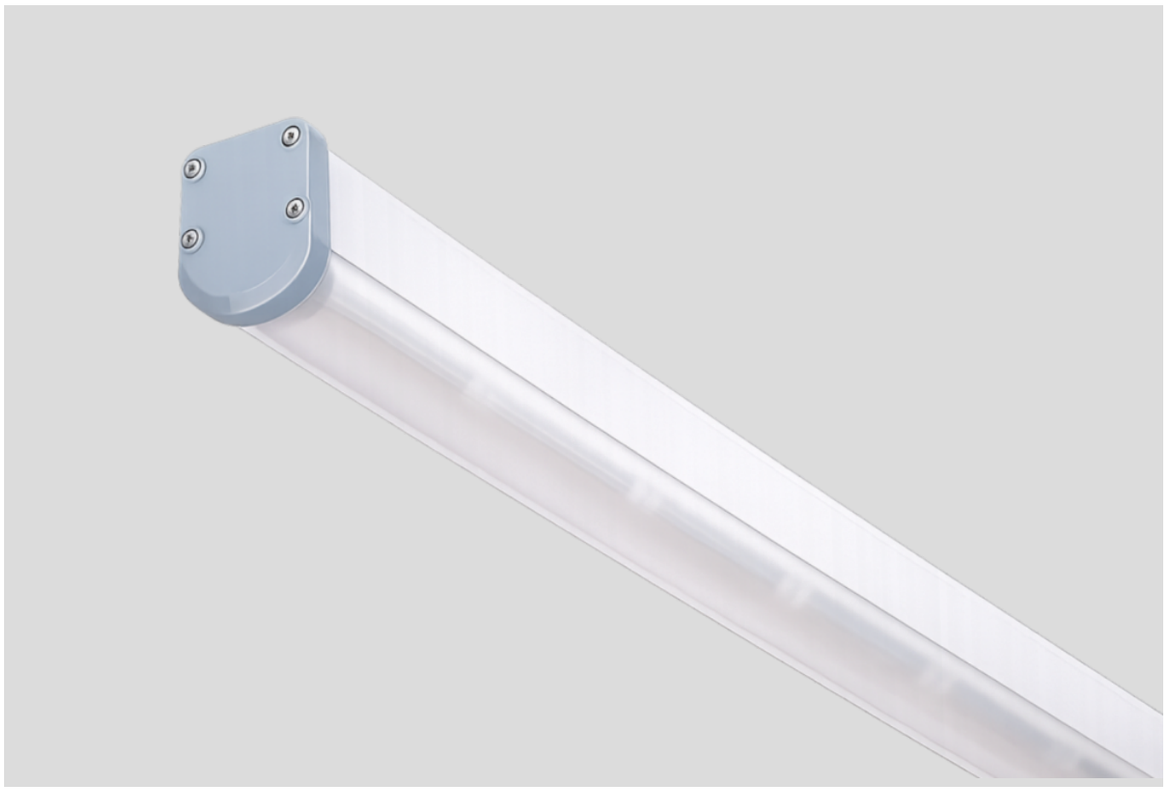


DRAX Batwing

07110


Batwing Optik ile Koridor ve Raf Aydınlatması


Drax, özel batwing optik yapısıyla dikey aydınlatma performansını artırmak için tasarlanmıştır. CO-EX PC gövde yapısı, silikon contalı yan kapakları ve IP65 koruma seviyesi sayesinde tozlu ve nemli ortamlarda güvenilir kullanım sunar.

165°x130° geniş ışık dağılımı sayesinde ışığı yalnızca zemine değil, raf yüzeylerine ve dikey alanlara da etkin şekilde yönlendirir. Bu sayede depo koridorları, otoparklar, lojistik merkezleri, yüksek raflı depolarda daha homojen aydınlatma elde edilirken armatür sayısı azaltılabilir.

CE | GLOW WIRE 650°C | IP65 | IK09 | RoHS COMPLIANT

RAL 9006

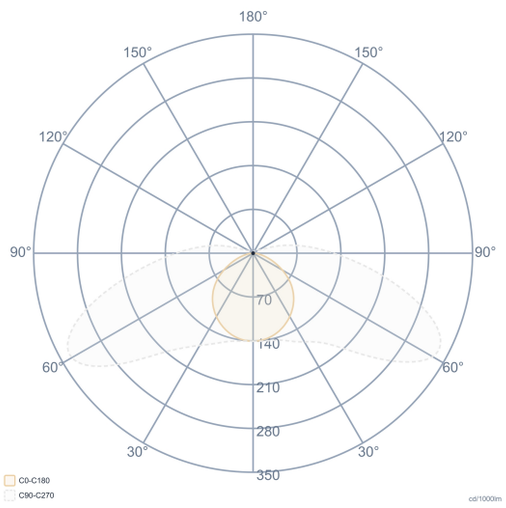

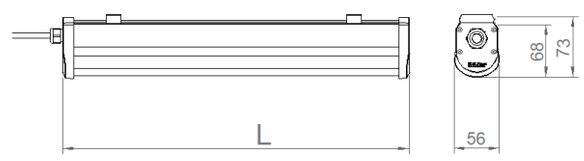

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	CO-EX Ekstrüzyon PC Profil	**Güç**	21-54W	**Işık Çıkış Açısı**	165°x130°
Yan Kapak	PC Enjeksiyon + Silikon Conta	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Difüzör	Batwing Akrilik Lens + PC Opal	**Işık Kaynağı**	Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
İç sac	Alüminyum Ekstrüzyon	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	56(W) x 68(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
		Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	L (mm)	Kg
07110.06.30.021	21	2460	165°-130°	3000	580	0,50
07110.06.40.022	21	2520	165°-130°	4000	580	0,50
07110.08.30.030	32	3750	165°-130°	3000	860	0,70
07110.08.40.031	32	3840	165°-130°	4000	860	0,70
07110.12.30.042	43	5050	165°-130°	3000	1140	1,00
07110.12.40.043	43	5160	165°-130°	4000	1140	1,00
07110.14.30.063	54	6350	165°-130°	3000	1420	1,20
07110.14.40.064	54	6480	165°-130°	4000	1420	1,20

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com