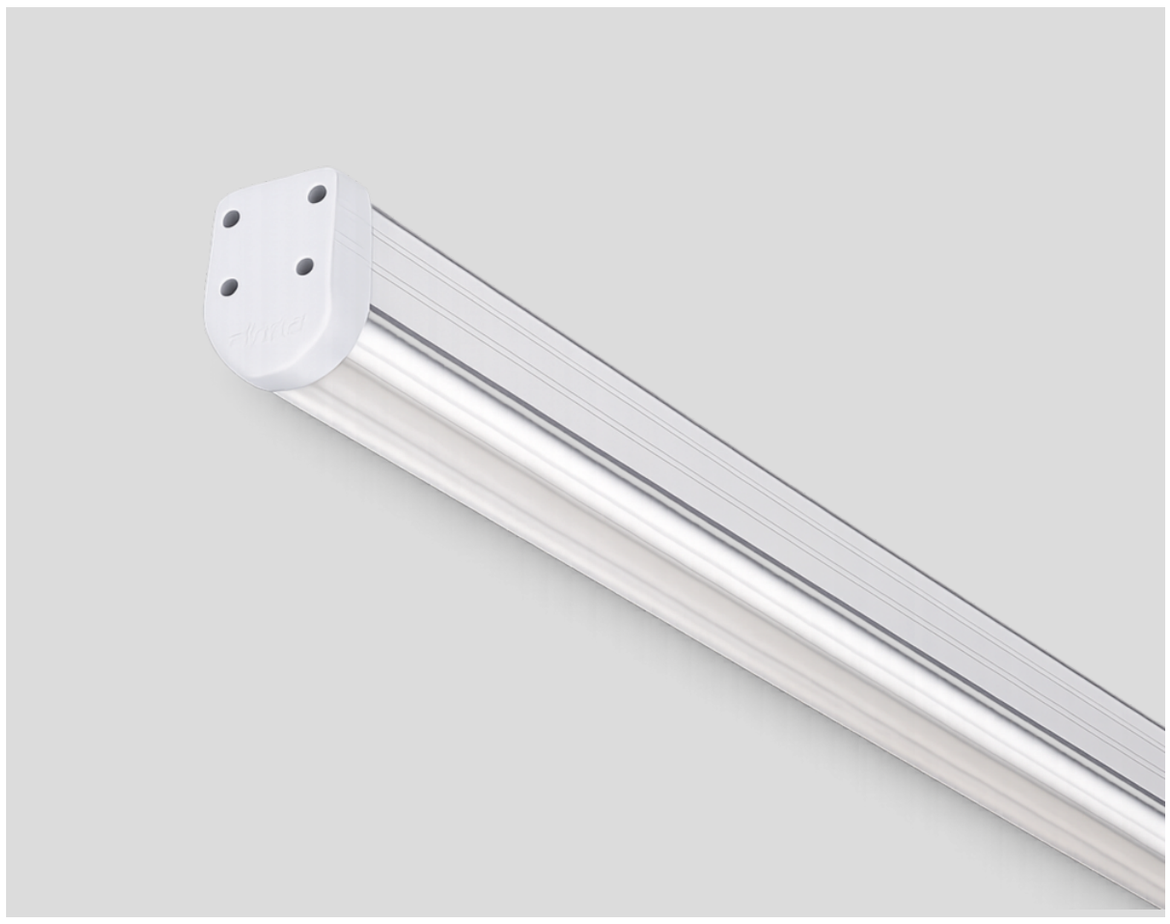


DRAX-A Batwing


07112


Batwing Optik ile Maksimum Dikey Aydınlatma

Drax-A Batwing, yüksek verimli batwing optik yapısını dayanıklı alüminyum gövde ile birleştirerek depo, lojistik ve endüstriyel tesisler için geliştirilmiş profesyonel bir aydınlatma çözümüdür. Eloksal kaplamalı alüminyum gövdesi mekanik dayanım, uzun ömür ve ısı yönetimi sunarken, silikon contalı yan kapakları ile IP64 koruma seviyesine ulaşır.

165°x130° ışık dağılımına sahip özel batwing optiği, ışığı yalnızca zemine değil raf yüzeylerine ve dikey alanlara da etkin şekilde yönlendirir. Bu sayede yüksek raflı depolar, lojistik merkezleri, koridorlar ve otoparklarda daha homojen aydınlatma elde edilirken armatür sayısı optimize edilebilir.

RAL 9006

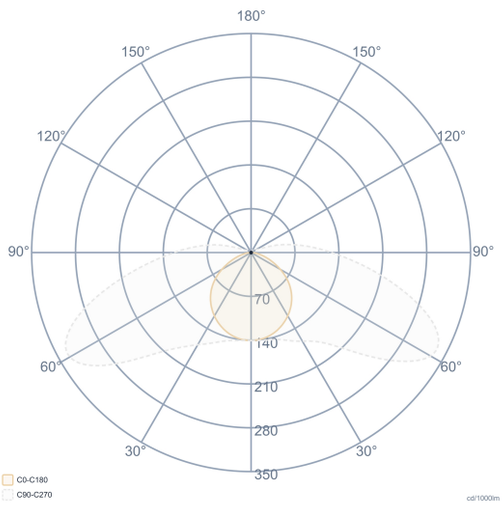

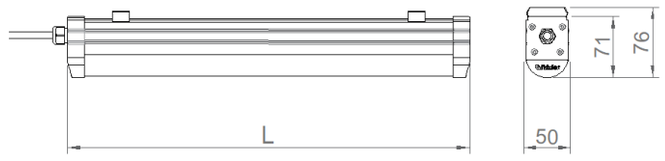

Genel Bilgiler	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Yan Kapak	PC Enjeksiyon + Silikon Conta
Difüzör	Batwing Akrilik Lens + PC Opal
Boya	Eloksal Kaplama
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	50(W) x 71(H)

Elektriksel Bilgiler	
Güç	21-54W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	165°x130°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	L (mm)	Kg
07112.06.30.021	21	2460	165°-130°	3000	580	0,60
07112.06.40.022	21	2520	165°-130°	4000	580	0,60
07112.08.30.030	32	3750	165°-130°	3000	860	0,80
07112.08.40.031	32	3840	165°-130°	4000	860	0,80
07112.12.30.042	43	5050	165°-130°	3000	1140	1,50
07112.12.40.043	43	5160	165°-130°	4000	1140	1,50
07112.14.30.063	54	6350	165°-130°	3000	1420	1,90
07112.14.40.064	54	6480	165°-130°	4000	1420	1,90

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com