



RAL 9016

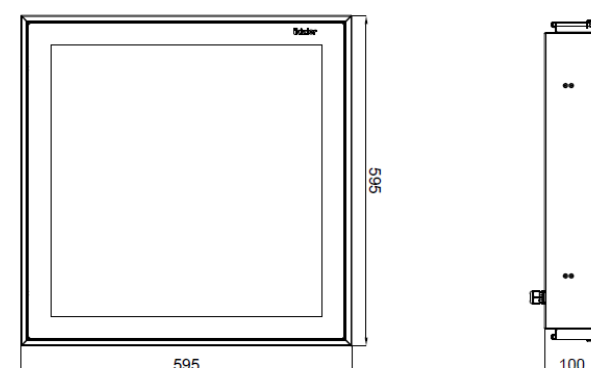

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Malzeme	DKP Metal Sac	Güç	32-45W	Işık Çıkış Açısı	110°
Optik	Cam + Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	595(W) x 595(L) x 90(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Metal Braket	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +40°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02125.66.40.033.AU	32	3350	4000	595x595x100	580x580	8,20

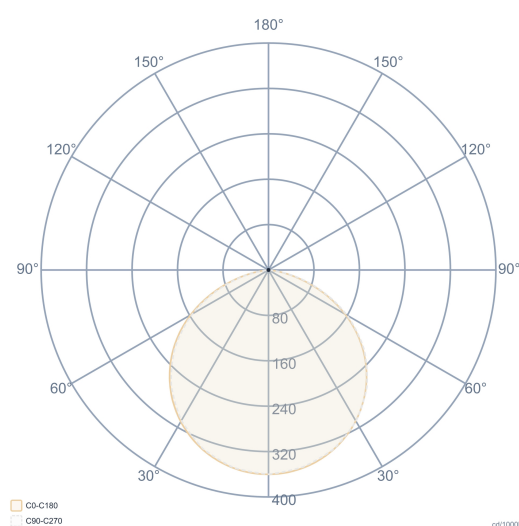